

Nouveaux systèmes
ACQPA C3 - C4



Depuis 1915, Hempel est un leader mondial du secteur des revêtements. Aujourd'hui, nous comptons 5 500 employés dans 80 pays, et fournissons des solutions éprouvées pour les marchés suivants : anticorrosion, décoration, marine, conteneurs, industrie et yacht



Les revêtements Hempel – où et quand vous en avez besoin

La logistique et la ponctualité des livraisons sont des aspects essentiels de vos projets. Notre vaste réseau de points de stockage stratégiquement situés, nos huit usines de revêtements en Europe et nos 27 usines dans le monde nous permettent d'assurer une logistique efficace et de fournir les produits en temps voulu.




Passarelle Napoléon: peint par Hempel

Deux produits destinés aux constructions neuves et à la maintenance

Lorsque nous concevons nos systèmes de revêtements polyvalents, nous nous demandons constamment comment vous aider de manière plus efficace et plus rentable, tout en vous fournissant la meilleure protection anticorrosion possible.

Nos systèmes C3 et C4 ont été conçus sur la base des mêmes produits de revêtement. Ils sont adaptés à la fois aux projets neufs et à la maintenance, aux surfaces internes et externes.

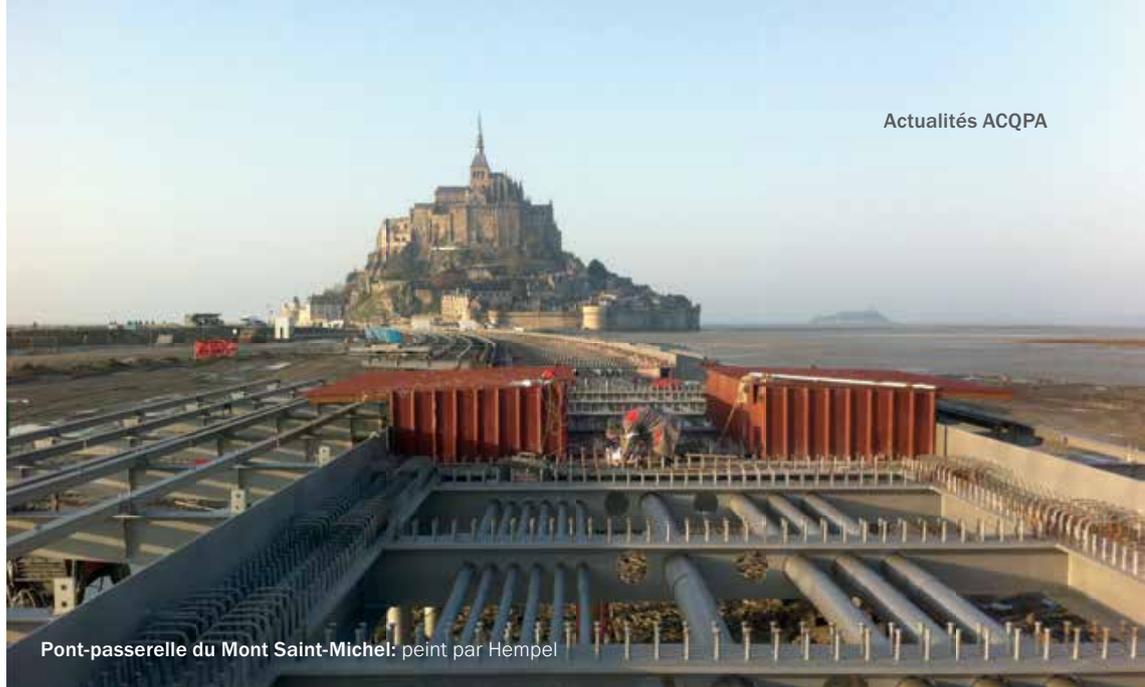

Pont-passerelle du Mont Saint-Michel: peint par Hempel



Pont de Chauvort: peint par Hempel

	Système	Hempadur Speed-dry ZP650 17650 (mic)	Hempathane HS 55610 (mic)	Total (mic)
CONSTRUCTION NEUVE	C3 ANV 1417	180	60	240
	C3 ANI 1415	2 x 120	--	240
MAINTENANCE	C3 AMV 1417	180	60	240
	C3 AMI 1415	2 x 120	--	240
CONSTRUCTION NEUVE	C4 ANV 1416	200	80	280
	C4 ANI 1414	2 x 140	--	280
MAINTENANCE	C4 AMV 1416	200	80	280
	C4 AMI 1414	2 x 140	--	280

Hempadur Speed-dry ZP650 une peinture époxydique applicable en forte épaisseur contenant de l'oxyde de fer micacé et du phosphate de zinc pour une meilleure protection anticorrosion. Il présente un haut extrait sec (66 %) et de faibles émissions de VOC (319 g/l). Ce primaire polyvalent peut être appliqué jusqu'à une épaisseur de 200 µm au moyen d'un pistolet airless, d'une brosse ou d'un rouleau. Les temps de séchage sont courts (20 minutes pour un séchage hors poussière à une épaisseur de 120 µm et 75 minutes pour un séchage complet), à coeur avec une durée de vie en pot à 20 °C de 2h30

Hempathane HS 55610 est une peinture de finition polyuréthane à haut extrait sec et conforme à la législation sur les COV. Il présente une bonne rétention de la couleur et d'excellentes propriétés d'application.



Pont de Villefranche sur Saône: peint par Hempel

Des processus de revêtement optimisés

Les systèmes de revêtement modernes d'Hempel adaptés aux environnements C3 et C4 présentent :

- des propriétés anticorrosion améliorées
- des produits versatiles qui conviennent à la fois pour le neuf et la maintenance, optimisant ainsi les stocks
- un séchage rapide et des intervalles de recouvrement courts, permettant une plus grande productivité et une manutention et un transport plus rapides
- d'excellentes propriétés d'application pour différentes méthodes d'application
- une assistance technique fiable et impliquée

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Des systèmes certifiés avec un nombre minimum de produits dans diverses classes de corrosivité	 Application simplifiée des systèmes anticorrosion
Un seul et même produit pour le neuf et la maintenance	 Meilleure optimisation des stocks
Séchage et recouvrement rapides	 Réduit le temps d'application de la protection anticorrosion Réduit le temps de manutention des structures en acier
Surface tolérante, longue durée de vie en pot, application à la brosse et au rouleau	 Facilité du travail pour les projets les projets de maintenance

Simplicité et rapidité : l'efficacité des nouveaux systèmes ACQPA d'Hempel

Votre efficacité dépend de votre capacité à obtenir des revêtements anticorrosion de qualité certifiée dans un délai très court. Les systèmes de revêtement polyvalents et faciles à appliquer réduisent les coûts et simplifient l'exécution du projet. Réduire le nombre de produits de revêtement permet de réduire les coûts de stock et la complexité du projet.

En bref, les nouveaux systèmes ACQPA Hempel offrent des caractéristiques et des avantages qui vous permettront d'être plus rentable.

- Simplifiez vos projets avec une gamme de systèmes C3 et C4 certifiés ACQPA, tous basés sur un nombre réduit de produits polyvalents.
- Créez des systèmes pour vos projets neufs et de maintenance en utilisant les mêmes produits.
- Réduisez les temps de manutention en utilisant ces systèmes à séchage rapide conçus pour des recouvrements rapides.
- Utilisez une brosse ou un rouleau de manière polyvalente et simplifiée pour vos projets de maintenance, le primaire ZP650 étant surface tolérant et ayant une longue durée de vie en pot.

Hempel (France) SAS

5 Rue De L'Europe
F-60149
Saint-Crépin-Ibouwillers

Tél. : +33 0344 082 890
Fax : +33 0344 082 899
E-mail : sales-fr@hempel.com